Polycarbonate GO

ALVÉOLAIRE 6 MM

AVANTAGES PRODUIT

- GARANTIE 10 ANS*
- EXCELLENTE RÉSISTANCE AUX CHOCS
- STABILISÉ AUX U.V
- BONNE TRANSMISSION LUMINEUSE
- RÉSISTANCE -40°C À +120°C
  TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA GRÊLE

Applications : Bâtiments annexes, couvertures éclairantes, toitures industrielles, bardages, etc.

Les plaques Grandes Ondes alvéolaires sont des systèmes de plaques de polycarbonate alvéolaire de 6mm d'épaisseur dont l'onde correspond à la GO 177/51.

Ces plaques jouissent d'une grande résistance aux charges réparties ou concentrées, de propriétés d'isolation thermique et phonique remarquables tout en permettant une bonne transmission de la lumière.

Les plaques GO 177/51 Alvéolaire ont un poids particulièrement réduit qui facilite le transport et l'installation. Elles offrent une résistance exceptionnelle aux chocs, aux variations de température et à l'action des rayons du soleil avec son traitement anti-UV.

Ces caractéristiques lui confèrent une résistance exceptionnelle au vieillissement et aux intempéries.

Les bords des plaques sont thermosoudés de manière à conserver des propriétés visuelles parfaites. Les longueurs standards sont les mêmes que les plaques fibrociment afin de s'adapter facilement pour la réalisation de parties éclairantes.

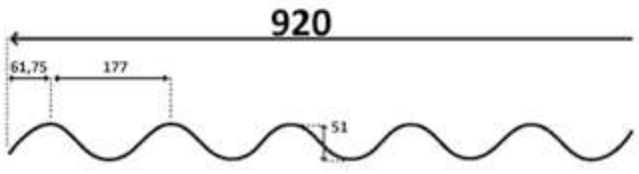

Spécifications Techniques*

Épaisseur	6 mm
Grande Onde (5 ondes 1/2) **Grande Onde (6 ondes 1/2)**	177/51
Largeur (mm)	920/1100 (sur demande)
Longueurs standards (mm)	1520/2000/2500/3050
Longueur sur mesure	Sur demande
Poids (kg/m²)	2.00
Transmission lumineuse	
Translucide (en vertical) **Opale (en tangente)**	**83 %** **85 %**
Isolation thermique **Valeur U (W/m².°C)**	U = 3.33
Transmission acoustique	19 dB à 550 Hz
Résistance aux chocs*	1200J
* (Se conformer aux conditions de mise en œuvre)	
Classement au feu	BS1-d0

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Vis pour Pontets PO - GO - NERVESCO

Pontet

Plaquette

*** Photographies et schémas non contractuels - Suggestions d'application**

*** Les spécifications techniques sont données à titre indicatif. Voir nos conditions de garantie dans nos CGV.**