


CERTIFICATION CSTB - QB 25 N° 22-013

Écran de sous-toiture conçu pour assurer une étanchéité à l'eau et à l'air. Il favorise également l'évacuation de la vapeur d'eau, garantissant ainsi une gestion efficace de l'humidité.




Haute Résistance Mécanique jusqu'à 3 mois d'exposition en phase chantier pour une utilisation en façade

Caractéristiques	Données	Normes
Masse surfacique	160 g/m ²	EN 1849-2
Épaisseur	0.7 mm	EN 1849-2
Réaction au feu	Classe E	EN 11925-2
Absorption d'eau	Classe W1	EN 1928 A
Perméabilité à la vapeur d'eau	Sd = 0.02 m	EN ISO 12572 C
Pénétration d'air	Max 0.05m ³ / (m ² x h x 50 Pa)	EN 12114
Propriétés mécaniques en traction : force maximal de traction	MD 350 N/50mm CD 210 N/50mm	EN 12311-1
Propriétés mécaniques en traction : allongement	MD 100 % CD 150 %	EN 12311-1
Résistance à la déchirure (au clou)	MD 190 N CD 225 N	EN 12310-1
Stabilité dimensionnelle	1.5%	EN 1107-2
Souplesse à basse température	-40°C	EN 1109
Perméabilité à la vapeur d'eau 23°C/85%RH	1500 g/m ² x 24h	Lyssy
Perméabilité à la vapeur d'eau 38°C/90%RH	3200 g/m ² x 24h	Lyssy



50 m x 1.50 m
50 m x 3 m*

Produit complémentaire- Bande adhésive UV double face

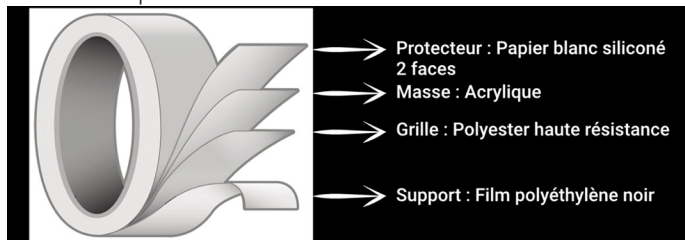

* Les spécifications techniques sont données à titre indicatif.
Voir nos conditions de garantie dans nos CGV.

* Photographies et schémas non contractuels - Suggestions d'application
* Sur commande uniquement