

Plaque polycarbonate alvéolaire


32 MM ANTI-CHALEUR «GOLD»



Le polycarbonate alvéolaire finition Gold assure un confort de lumière et une économie d'énergie toute l'année.

Le polycarbonate Gold est un matériau d'éclairage à la performance thermique remarquable en hiver comme en été. Par temps chaud, grâce à sa couche spéciale en finition gold sur la face extérieure, les rayons solaires sont renvoyés en plus grande quantité limitant ainsi l'apport excédentaire de chaleur par le soleil.

Grâce à son épaisseur de 32 mm, ce panneau dispose d'un coefficient U de 1,06 (W/m²K) qui lui permet d'assurer par temps froid une bonne isolation thermique, ses propriétés isolantes alliées à sa structure alvéolaire, permettent de conserver la chaleur à l'intérieur de la pièce.

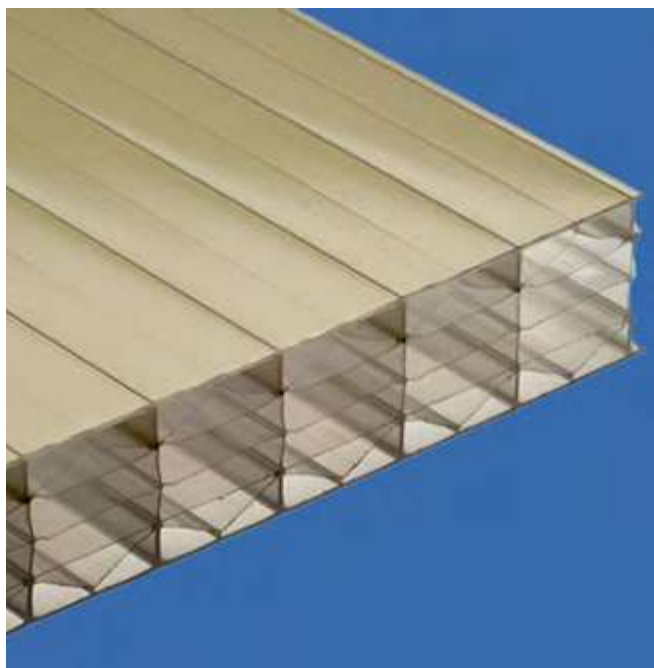

AVANTAGES PRODUIT



GARANTIE 10 ANS*



AVIS TECHNIQUE C.S.T.B



STABILISÉ AUX U.V



RÉSISTANCE -40 °C À + 120 °C





TRÈS BONNE ISOLATION THERMIQUE

Applications : Couvertures , vérandas, pièces à vivre, etc.

Spécifications Techniques*

Épaisseur	32 mm
Nombre de parois	10
Longueur (mm) (7000 à 12000 mm/demande)	2000 à 7000
Largeur (mm)	1250
Poids (g/m²)	3800
Transmission Lumineuse (%)	43
Performance Thermique Valeur U (W/m²K)	1.06
Avis technique C.S.T.B	Oui
Classement au feu	BS1-d0
Traitement U.V	1 face
Pente minimum	12 %

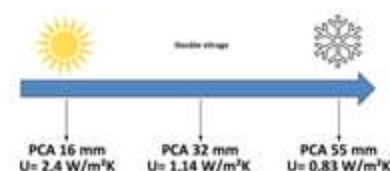

* Photographies et schémas non contractuels - Suggestions d'application

* Les spécifications techniques sont données à titre indicatif. Voir nos conditions de garantie dans nos CGV.