

# Bande d'étanchéité auto-adhésive

## AVANTAGES PRODUIT



EXCELLENTE ADHÉSIVITÉ



STABILISÉ AUX U.V.



QUALITÉ PROFESSIONNELLE



FACILE À POSER

La bande d'étanchéité auto-adhésive Dhaze est composée de bitume modifié par des élastomères et recouverte d'une feuille d'aluminium. La bande d'étanchéité peut être appliquée à l'intérieur comme à l'extérieur sur la plupart des supports. Elle permet de réaliser des travaux de rénovation et d'imperméabilisation sur des petites surfaces telles que : les fissures de cheminées, murs, avant-toits, joints de faîtage, gouttières, etc.

Domaines d'application :

- Travaux de rénovation et d'imperméabilisation sur des petites surfaces.
- Finition pour l'étanchéité des détails toiture (cheminées, coupoles, tuyaux, relevés, profils de rive, etc...).



**Supports:**

Bois, métal, verre, plastique, plâtre, béton.

**Destinations :** Détails toiture, tuyaux d'évacuation d'eau, etc.

## Spécifications Techniques\*


Caractéristiques	Valeurs	Normes
Longueur	5 - 10 m	TS EN 1848-1
Largeur	10 - 15 - 20 - 30 cm	TS EN 1848-1
Épaisseur	1 mm ±0.2	TS EN 1849-1
Point de ramolissement	85°C	TS EN 1110
Flexion à basse température	-20°C	TS EN 1109
Résistance à la traction	Longitudinale 100 N/50mm	TS EN 12311-1
Résistance à la traction	Transversale 100 N/50mm	TS EN 12311-1



## Aluminium - Anthracite - Terracotta

### Conseil d'application

1. La surface doit être propre, sèche, dépoussiérée et exempte de graisse.
2. Les fissures et les crevasses doivent être rebouchées avec du mastic de type le Colmateur .
3. Laissez sécher avant la pose de la bande d'étanchéité.
4. Pour une meilleure adhérence, souffler de l'air chaud sur la bande d'étanchéité Dhaze

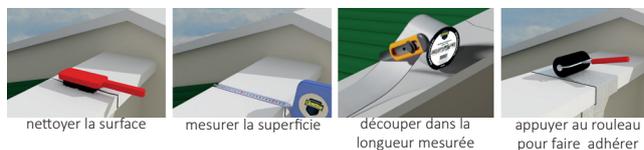

\* Photographies et schémas non contractuels - Suggestions d'application

\* Les spécifications techniques sont données à titre indicatif