

# Profil de faîtage et de rive



## AVANTAGES PRODUIT



FABRIQUÉ EN FRANCE



GARANTIE 10 ANS\*



REPLISSAGE 16 - 32 - 55 MM





EXCELLENTE RÉSISTANCE

Les profils de faîtières supérieures et inférieures sont spécialement adaptés pour les profils autoportants de jonction et de rive concernant les références tub60 et tub121.

Ils se fixent sur le haut du mur et se positionnent au niveau duquel débute la toiture. Les joints intégrés dans les profils permettent d'assurer l'étanchéité de la toiture en partie haute.

Application : Accessoires pour pergolas.

## Profil faîtière supérieure et inférieure

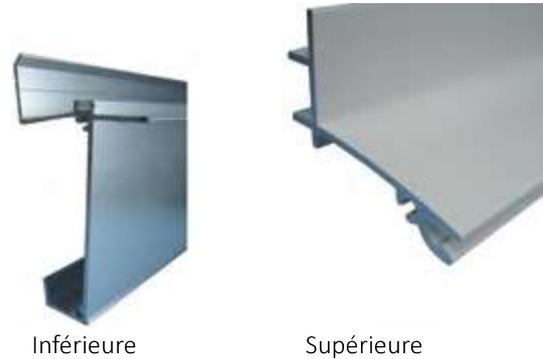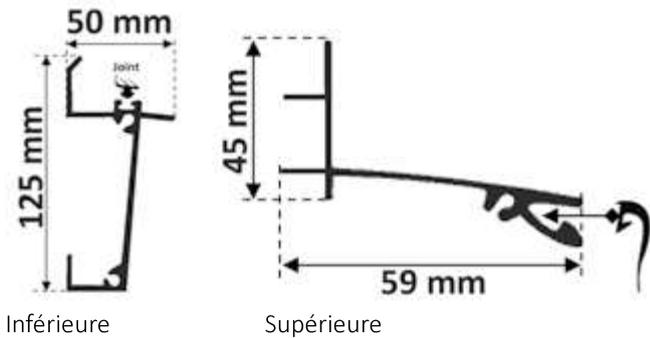


## Faîtière Universelle Xtra (système breveté)

La faîtière universelle peut recevoir les épaisseurs 16 mm et 32 mm, elle se fixe contre le mur en haut de la couverture de la pergola.

## Rive contre mur

La rive contre mur permet la fixation de la pergola entre deux murs et prévue uniquement pour les plaques polycarbonate de 16 mm.

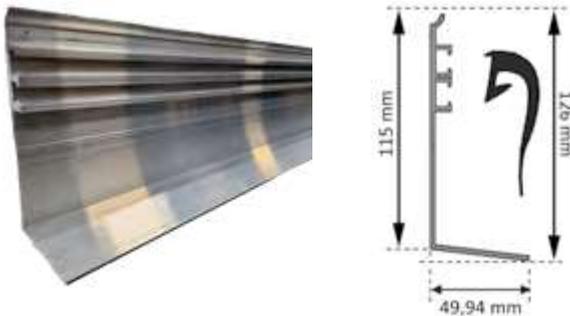

\* Photographies et schémas non contractuels - Suggestions d'application

\* Voir nos conditions de garantie dans nos CGV.